

FS Future Serie®

Bionic alpha

Benutzerhandbuch

Die in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Soweit nicht anders angegeben, sind die in den Beispielen verwandten Produkt- und Domainnamen, E-Mail-Adressen etc. frei erfunden. Eine Ähnlichkeit mit bestehenden Firmen, Organisationen, Produkten, Domainnamen, E-Mail-Adressen, Logos, Personen, Orten oder Ereignissen ist rein zufällig.

Für die Einhaltung anwendbarer Urheberrechtsvorschriften ist stets der Benutzer selbst und allein verantwortlich.

Unbeschadet der Urhebererschaft der OKM Ortungstechnik GmbH ist dem Benutzer nur mit ausdrücklicher schriftlicher Erlaubnis der OKM Ortungstechnik GmbH eine Vervielfältigung und/oder eine Einspeicherung oder ein Einlesen in ein Datenempfangssystem gestattet. Hierfür ist unerheblich, auf welche Art und Weise (elektronisch, mechanisch, fotokopieren, aufzeichnen) dies geschieht.

Durch das Bereitstellen dieses Benutzerhandbuches erwirbt der Kunde keinen Anspruch an Patenten, Marken, Urheberrechten oder sonstigem Eigentum der OKM Ortungstechnik GmbH. Hiervon ausgenommen sind Rechte aufgrund schriftlicher Gestattung.

Copyright ©2002 – 2007 OKM Ortungstechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	5
2	Wichtige Hinweise	6
2.1	Allgemeines	6
2.2	Mögliche Gesundheitsgefährdungen	6
2.3	Umgebungsbedingungen	6
2.4	Spannungsversorgung	6
3	Technische Spezifikation	7
3.1	Kontrolleinheit	7
4	Lieferumfang	8
5	Zusammenbau	10
6	Bedienelemente	11
6.1	Vorderansicht	11
6.2	Rückseite	13
7	Betriebsarten	14
7.1	Messung mit Bionischem System	14
7.2	Messung mit Ionischem System	15
7.3	Messung mit Magnetischem System	16
8	Aufladen der internen Batterie	17
8.1	Vorderansicht des Ladegerätes	17
8.2	Gerät aufladen	18
9	Gefahren beim Ausgraben	19
10	Wartung und Pflege	20

Abbildungsverzeichnis

1	Lieferumfang	9
2	Montage und Anschluss der Sonde	10
3	Anschluss von Ladegerät und Kopfhörer	10
4	Vorderansicht	11
5	Rückseite	13
6	Prinzipielles Messvorgehen	15
7	Vorderansicht Ladegerät	17
8	Anschluss des Ladegeräts	18

Tabellenverzeichnis

1	Technische Angaben	7
2	Lieferumfang	8

1 Vorwort

Sehr geehrte Kunden,

wir möchten Ihnen zunächst dafür danken, dass Sie sich für ein Produkt der OKM Ortungstechnik GmbH entschieden haben.

Das vorliegende Produkt basiert auf einem Messverfahren, mit dem Goldobjekte in der Zielregion detektiert werden können. Je länger das Objekt im Boden liegt, desto besser und tiefer kann es vom Gerät geortet werden.

Mit unserem Team von Spezialisten leisten wir Ihnen Gewähr dafür, dass unsere Produkte ständig kontrolliert werden. Unsere Spezialisten sind zudem ständig bemüht, neue Erkenntnisse in Form weiterer qualitativer Verbesserungen für Sie umzusetzen.

Selbstverständlich können wir mit dem Verkauf unseres Produktes keine Garantie dafür abgeben, dass Sie bei Ihrer Suche tatsächlich fündig werden. Die Erkennung von verborgenen Objekten und Strukturen hängt - wie Sie wissen - von einer Vielzahl von Faktoren ab. Bestimmende Faktoren sind die Elektrizitätskonstante des Bodens, der Mineralisierungsgrad des Untergrundes sowie die dimensionalen Ausmaße in Relation zur Tiefe des Objektes. Speziell in sehr feuchten, tonigen und sandigen Böden mit hoher Leitfähigkeit können Meßwertaufnahmen stark verfälscht werden.

Mit unserem Produkt haben Sie gleichwohl ein Gerät erworben, das sich - wie unsere anderen Produkte auch - im regelmäßigen Einsatz bewährt hat. Sollten Sie sich dafür interessieren, wo und wie unsere Geräte zum Einsatz gekommen sind, besuchen Sie unsere Homepage.

Für uns ist es ein Muss, dass wir unsere Entwicklungen im Rahmen des rechtlich Möglichen bis zu einer Eintragung als Patent oder Marke führen. Damit bieten wir Ihnen größtmögliche Gewähr bei Gebrauch unserer Produkte.

Bitte nehmen Sie sich nachfolgend die Zeit, lesen Sie unser Handbuch und machen Sie sich mit der Bedienung und der Anwendung des Bionic alpha vertraut.

2 Wichtige Hinweise

Bevor Sie *Bionic alpha* und dessen Zubehör in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig und genau durch! Sie erläutert Ihnen die Verwendung des Geräts und weist auf mögliche Gefahren hin.

2.1 Allgemeines

Bionic alpha ist als elektronisches Gerät mit der dafür üblichen Vorsicht und Sorgfalt zu behandeln. Die Missachtung der aufgeführten Sicherheitshinweise oder eine andere als die bestimmungsgemäße Verwendung kann zur Beschädigung oder Zerstörung des Geräts und angeschlossener Komponenten führen.

Bei unsachgemäßer Öffnung wird das Gerät zerstört.

2.2 Mögliche Gesundheitsgefährdungen

Bei sachgemäßem Gebrauch gehen keine Gesundheitsgefährdungen vom Gerät aus. Die hochfrequenten Signale sind nach den heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen aufgrund ihrer geringen Leistung unschädlich für den menschlichen Organismus.

2.3 Umgebungsbedingungen

Nachdem das Gerät von einem kalten in einen wärmeren Raum gebracht wurde, darf es nicht sofort in Betrieb genommen werden. Das möglicherweise entstandene Kondenswasser könnte dabei zur Zerstörung des Geräts führen. Meiden Sie starke Magnetfelder, wie sie in der Nähe von Maschinen oder Lautsprechern vorkommen sowie den Einsatz eines Metalldetektors im Umkreis von 50 Metern.

2.4 Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung darf den angegebenen Wertebereich nicht über- und nicht wesentlich unterschreiten. Verwenden Sie zur Speisung nur die mitgelieferten Ladegeräte, Batterien und Akkus.

Auf keinen Fall darf die 230 Volt Netzspannung angeklemmt werden.

3 Technische Spezifikation

Bei den folgenden technischen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Bei laufendem Betrieb sind geringfügige Abweichungen durchaus möglich.

3.1 Kontrolleinheit

Abmessungen (H x B x T)	460mm x 250mm x 130mm
Gewicht	ca. 1 kg
Anzeige	LCD Display
Betriebsspannung	9 Volt
Betriebsdauer (Akku voll geladen)	ca. 1,5 Stunde
Betriebstemperatur	0°C - 50°C
Feedback	akkustisch, visuell
Controller	Motorola 4 MHz
Wasserdicht	nein

Tabelle 1: Technische Angaben

4 Lieferumfang

Im folgenden finden Sie alle standardmäßigen Zubehörteile. Der Lieferumfang kann unter Umständen abweichen, da optionale Zusatzgeräte nicht zur Ausrüstung gehören müssen.

- 1 Kontrolleinheit
- 1 Sonde
- 1 Ladegerät
- 1 Kopfhörer
- 1 Handbuch
- 1 Tragekoffer

Tabelle 2: Lieferumfang

Beachten Sie bitte, dass die Abbildungen nicht unbedingt mit den tatsächlich gelieferten Komponenten übereinstimmen müssen.



Abbildung 1: Lieferumfang

5 Zusammenbau

In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie Sie Ihr Gerät zusammensetzen und für die Messung vorbereiten.



Abbildung 2: Montage und Anschluss der Sonde

In Abbildung 2 sehen Sie, wie die Sonde am Gerät angesteckt wird. Verzichten Sie dabei auf unnötige Kraftanwendung!



Abbildung 3: Anschluss von Ladegerät und Kopfhörer

In Abbildung 3 wird gezeigt, wie das mitgelieferte Ladegerät angeschlossen wird und die Kopfhörer mit dem Gerät verbunden werden müssen.

6 Bedienelemente

In diesem Abschnitt werden Sie mit den grundsätzlichen Bedienelementen des Messgerätes vertraut gemacht. Alle Anschlüsse und Buchsen werden hier eingehend erläutert.

6.1 Vorderansicht

Die Abbildung 4 zeigt die vordere Seite des Geräts.

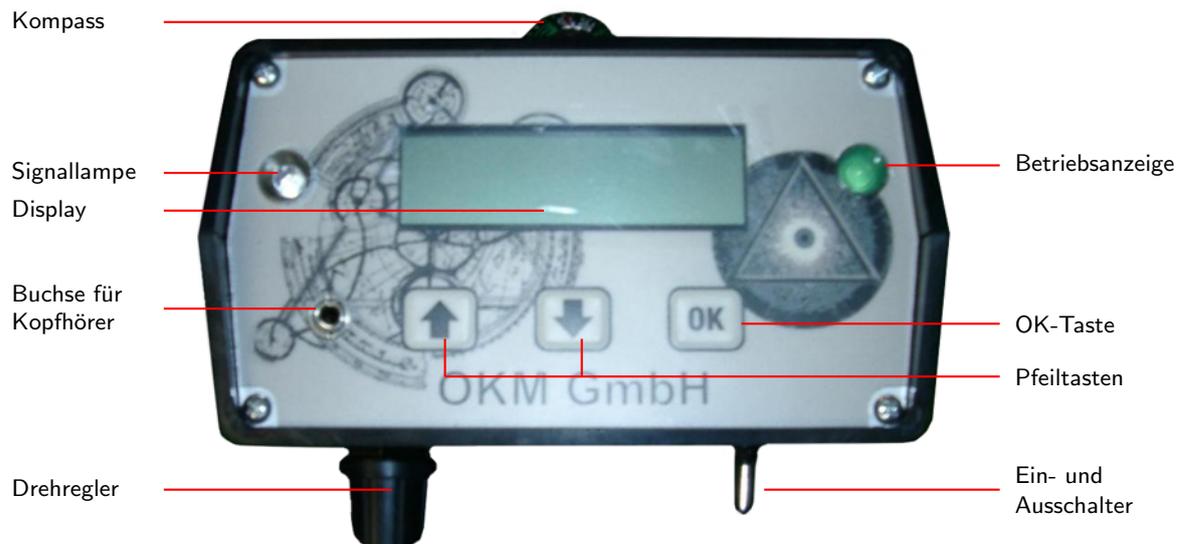


Abbildung 4: Vorderansicht

Der Kompass dient zur Orientierung und zur Richtungsfindung für die Messung im Ionischen System.

Die Signallampe leuchtet blau auf, sobald ein Zielobjekt geortet wurde. Währenddessen erlischt die Betriebsanzeige.

Im Display werden die aktuelle Betriebsart sowie Mess- und Kalibrationswerte angezeigt.

An die Buchse für Kopfhörer kann der mitgelieferte Kopfhörer angeschlossen werden.

Mit dem Drehregler kann das Gerät kalibriert und somit auf die jeweiligen Umgebungsbedingungen optimal eingestellt werden.

Die Betriebsanzeige signalisiert die Betriebsbereitschaft des Gerätes. Leuchtet die Anzeige grün auf, dann ist das Gerät betriebsbereit. Sollte diese Lampe nach dem Einschalten des Gerätes nicht aufleuchten, kontrollieren Sie, ob der interne Akku vollständig aufgeladen ist.

Mit den Pfeiltasten können sie im Menü navigieren und die gewünschte Betriebsart wählen.

Mit der OK-Taste bestätigen Sie die ausgewählte Betriebsart und starten den Messvorgang.

Der Ein- und Ausschalter dient zum Ein- bzw. Ausschalten des Gerätes.

6.2 Rückseite

Die Abbildung 5 zeigt die Rückseite des Messgeräts und deren Anschlüsse.

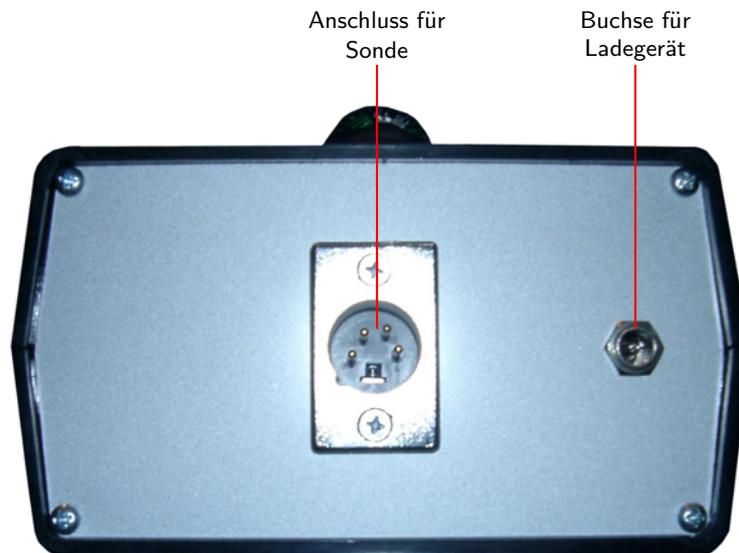


Abbildung 5: Rückseite

An den Anschluss für Sonde wird die mitgelieferte Sonde angesteckt.

An die Buchse für Ladegerät kann das mitgelieferte Ladegerät angeschlossen werden. Damit können die internen Batterien wieder aufgeladen werden.

7 Betriebsarten

In diesem Abschnitt werden Sie mit der Benutzung des Geräts vertraut gemacht. Dabei wird Schritt für Schritt erläutert, wie Sie bei einer Messung vorgehen müssen.

Das Gerät unterstützt folgende Funktionen:

- **Bionisches System**
Messungsgrundlage ist natürliches Bio-System des menschlichen Körpers und des Erdmagnetfeldes.
- **Ionisches System**
Messung mit Hilfe des Ionenfeldes von verborgenen Objekten
- **Magnetisches System**
Magnetfeldmessung zur Suche nach ferromagnetischen Metallen

7.1 Messung mit Bionischem System

Um das Bionic alpha zu verwenden, schalten Sie das Gerät mittels Ein- und Ausschalter ein. Nach Einschalten des Gerätes signalisiert eine grün leuchtende Betriebsanzeige die Betriebsbereitschaft des Geräts. Sollte diese Betriebsanzeige nicht leuchten, dann ist die interne Batterie nicht ausreichend geladen und muss vor Benutzung des Gerätes aufgeladen werden. Zum Aufladen der internen Batterie darf nur das dafür vorgesehene mitgelieferte Ladegerät verwendet werden. Leuchtet die Betriebsanzeige grün auf, ist das Gerät betriebsbereit. Nach Einschalten des Gerätes bestätigen Sie die Betriebsart *Bionic System* mit der OK-Taste. Die Betriebsart *Bionisches System* ist nun aktiviert. Bevor Sie die Messung beginnen, muss das Gerät auf die jeweilige Umgebung kalibriert werden.

Durch Drehen des Drehreglers an der unteren Seite des Gerätes muss eine Frequenz zwischen 188 und 254 eingestellt werden. Die aktuelle Wert wird im Display des Gerätes angezeigt. Zum Einstellen der optimalen Frequenz muss der Wert so eingestellt werden, dass der Signalton gerade verschwindet. Dieser Wert sollte dabei jedoch so hoch wie möglich sein. Je höher die Frequenz eingestellt wird, umso genauer ist das Gerät auf die Umgebung abgestimmt.

Außerdem ist es wichtig, dass der Kontakt zwischen Ihrer Hand und den Elektroden am Haltegriff durchgängig erhalten und nicht unterbrochen wird. Dieser Kontakt sollte auch während des gesamten Messvorgangs nicht unterbrochen werden. Sollte der Kontakt doch einmal unterbrochen worden sein, so muss der Messvorgang von neuem begonnen werden. Sobald Sie den optimalen Wert eingestellt haben, bestätigen Sie diesen Wert durch einmaligen Druck auf die OK-Taste.

Nun können Sie mit der eigentlichen Messung beginnen. Bewegen Sie das Bionic alpha langsam nach oben und unten, wie in Abbildung 6 dargestellt. Zudem können Sie es auch nach links und rechts bewegen, bis das Bionic alpha ein Signal von sich gibt. Abbildung 6 verdeutlicht das prinzipielle Vorgehen nochmals schematisch.



Abbildung 6: Prinzipielles Messvorgehen

Stoßen Sie auf Gold, dann ertönt ein akkustisches Signal und die blaue Signallampe leuchtet auf. Im Display erscheint der Schriftzug *Yes*. Merken Sie sich diesen Punkt.

Nach diesem Vorgehen haben Sie eine Richtung ermittelt, in der sich die markante Stelle befinden könnte. Sie wissen allerdings noch nicht, in welcher Entfernung. Dazu müssen Sie eine sogenannte Kreuzpeilung machen. Gehen Sie also ca. 25-100 Meter nach links oder rechts und wiederholen Sie den ganzen Vorgang. Dort, wo sich die beiden Richtungen kreuzen, befindet sich auch die vermeintliche Fundstelle. Dieser Messvorgang ist beliebig wiederholbar. Das Schema der Kreuzpeilung ist in Abbildung 6 nochmals dargestellt.

Um die Messung zu beenden, schalten Sie das Gerät mit dem Ein- und Ausschalter aus.

7.2 Messung mit Ionischem System

Um das Bionic alpha zu verwenden, schalten Sie das Gerät mittels Ein- und Ausschalter ein. Nach Einschalten des Gerätes signalisiert eine grün leuchtende Betriebsanzeige die Betriebsbereitschaft des Gerätes. Sollte diese Betriebsanzeige nicht leuchten, dann ist die interne Batterie nicht ausreichend geladen und muss vor Benutzung des Gerätes aufgeladen werden. Zum Aufladen der internen Batterie darf nur das dafür vorgesehene mitgelieferte Ladegerät verwendet werden. Leuchtet die Betriebsanzeige grün auf, ist das Gerät betriebsbereit.

Nach Einschalten des Gerätes wählen Sie mittels der Pfeiltasten die Betriebsart *Ionen System* und bestätigen diese Auswahl mit der OK-Taste.

Für die Messung im *Ionischem System* ist ebenfalls eine Kalibration notwendig. Um das Gerät auf Ionen zu kalibrieren, muss das Bionic alpha auf das jeweilige Zielobjekt gerichtet sein. Das Gerät kalibriert sich nun automatisch auf das Ionenfeld des jeweiligen Zielgegenstand und speichert diese Frequenz. Bestätigen Sie diesen Wert mit einem erneuten Druck auf die OK-Taste.

Danach kann der Messvorgang begonnen werden. Der prinzipielle Messvorgang erfolgt analog wie in Betriebsart *Bionisches System*. Achten Sie darauf, dass Sie mit dem Rücken immer gegen Norden stehen. Sie messen also von Nord nach Süd.

Um die Messung zu beenden, schalten Sie das Gerät mit dem Ein- und Ausschalter aus.

7.3 Messung mit Magnetischem System

Diese Suchfunktion unterstützt die Suche nach ferromagnetischen Metallen in Ihrem Zielgebiet.

Um in die Betriebsart *Magnetisches System* zu gelangen, betätigen Sie die Pfeiltasten bis die Betriebsart *Mag System* im Display erscheint. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der *OK-Taste*. Danach kann der Messvorgang begonnen werden. Der prinzipielle Messvorgang erfolgt analog wie in Betriebsart *Ionisches System*.

Für die Messung im *magnetischen System* ist jedoch keine Kalibration notwendig. In diesem Suchsystem ist ebenfalls keine Nord-Süd-Ausrichtung erforderlich, das heißt es kann in alle Richtungen gemessen werden.

Allerdings sollten auch hier störende Einflüsse wie Funktelefone, Starkstromleitungen oder Radaranlagen gemieden werden.

Analog den beiden vorhergehenden Suchsystemen zeigt das Gerät durch ein Aufleuchten der Signallampe ein mögliches Zielobjekt an. Unterstützt wird diese Anzeige durch ein akkustisches Signal, das ertönt, sobald man ein mögliches Objekt geortet hat. Die Anzeige *Magfield* im Display ist für den Benutzer sekundär und zeigt die Stärke des gemessenen Magnetfeldes an. Die Entfernungsanzeige *Distance* gibt die Entfernung zum Fundobjekt in Meter an.

Um die Messung zu beenden, schalten Sie das Gerät mit dem Ein- und Ausschalter aus.

8 Aufladen der internen Batterie

In diesem Abschnitt werden Sie mit der Benutzung des mitgelieferten Ladegerätes vertraut gemacht.

8.1 Vorderansicht des Ladegerätes

Die Abbildung 7 zeigt die Vorderseite des Ladegerätes und deren Funktionen.



Abbildung 7: Vorderansicht Ladegerät

Der Stecker muss an die entsprechende Buchse am Messgerät angeschlossen werden.

Mit dem Taster zur Entladung wird der Entladungsvorgang gestartet.

Kontrolllampe A und Kontrolllampe B signalisieren den Ladevorgang. Während des Ladevorgangs leuchten die Lampen rot auf, sobald das Laden beendet ist, scheint die Kontrolllampe grün.

An das Ladefach A kann eine aufladbare Batterie angesteckt und aufgeladen werden.

Das Ladefach B ist nicht funktionsfähig.

Die Kontrolllampe für Entladung leuchtet während des Entladungsvorgangs gelb auf.

8.2 Gerät aufladen

Zum Aufladen des Bionic alpha muss das mitgelieferte Ladegerät an die dafür vorgesehene Buchse angeschlossen werden, wie in Abbildung 8 dargestellt.



Abbildung 8: Anschluss des Ladegeräts

Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrolllampe B rot auf. Sobald der Ladevorgang beendet ist, schaltet die Kontrolllampe B auf grün um. Es wird empfohlen, das Bionic alpha nach ungefähr 5 Ladevorgängen vollständig zu entladen und anschließend wieder aufzuladen. Durch Drücken des Tasters zur Entladung wird das Gerät vollständig entladen und anschließend automatisch wieder voll aufgeladen. Während des Entladevorgangs leuchtet die Kontrolllampe für Entladung gelb auf. Der Entlade- und Aufladevorgang sollte nicht unterbrochen werden. Erst wenn die Kontrolllampe B grün aufleuchtet ist der Ladevorgang beendet.

9 Gefahren beim Ausgraben

Leider haben die beiden letzten Weltkriege unser Land auch zu einem Schrottplatz der Brisanz gemacht. Eine Unmenge dieser unseligen Relikte liegen nach wie vor im Boden. Wenn Sie ein Metallsignal Ihres Ortungsgeräts empfangen, hacken und graben Sie nicht wild und ungestüm drauf los. Erstens könnten Sie damit ein wirklich rares Fundstück irreparabel beschädigen, zum anderen wäre im Bereich des Denkbaren, dass der Gegenstand beleidigt reagiert und zurückschlägt.

Achten Sie auf die Farbe des Erdreichs im Bereich der Oberfläche. Rote oder rötlich gefärbte Erde deutet auf Rostspuren hin. Bei den Fundstücken selbst sollten Sie unbedingt auf die Form achten. Gewölbte und runde Gegenstände sollten ein Alarmzeichen sein. Besonders dann, wenn auch noch Knöpfe, Ringe und Zäpfchen erkennbar bzw. spürbar sind. Gleiches gilt für erkennbare Munition oder Geschosse und Granaten. Lassen Sie das Zeug liegen, berühren Sie nichts und nehmen Sie vor allem nichts mit nach Hause. Die Tötungsmaschinen der Kriege kannten so teuflische Erfindungen wie Wippzünder, Säurezünder und Kugelzünder. Infolge der Erosion sind die Teile im Laufe der Jahre verrostet, die geringste Bewegung kann dazu führen, dass etwas zerbricht und auslöst. Selbst so scheinbar harmlose Dinge wie Patronen oder Großmunition sind alles andere als harmlos.

Die Sprengstoffe können im Laufe der Jahre kristallin geworden sein, d.h. es bilden sich zuckerähnliche Kristalle. Würde nun solch ein Gegenstand bewegt, können sich die Kristalle aneinander reiben und zur Explosion führen. Wenn Sie auf solche Relikte stoßen, markieren Sie die Stelle und melden Sie den Fund unbedingt der Polizei. Es besteht immer Lebensgefahr für Spaziergänger, Wanderer, Landwirte und Kinder.

10 Wartung und Pflege

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät und dessen Zubehör pflegen, damit es lange einsatzbereit bleibt und gute Messergebnisse liefert.

Die folgende Liste zeigt Ihnen, was Sie unbedingt vermeiden sollten:

- eindringendes Wasser
- starke Schmutz- und Staubablagerungen
- harte Stöße
- starke magnetische Felder
- hohe und langandauernde Hitzeeinwirkung

Wenn Sie Ihr Gerät säubern möchten, verwenden Sie einen trockenen Lappen aus weichem Material. Um Schäden zu vermeiden, sollten Sie das Gerät und dessen Zubehör immer in den entsprechenden Tragekoffern transportieren.

Achten Sie beim Betrieb Ihres Geräts stets auf die Verwendung voller Akkus und Batterien. Ob Sie nun die externe Stromversorgung verwenden oder mit internen Akkus arbeiten, Sie sollten diese erst wieder aufladen, wenn sie vollständig entleert sind. Dieses Vorgehen garantiert eine lange Haltbarkeit der verwendeten Akkus.

Zum Laden der externen und internen Akkus dürfen nur die mitgelieferten Ladegeräte verwendet werden.

Index

Anschluss für Sonde, 13

Betriebsanzeige, 11, 14, 15

Buchse für Kopfhörer, 11

Buchse für Ladegerät, 13

Display, 11, 15, 16

Drehregler, 11

Drehreglers, 14

Ein- und Ausschalter, 12, 14–16

Fundmunition, 19

Kompass, 11

Kontrolllampe A, 17

Kontrolllampe B, 17, 18

Kontrolllampe für Entladung, 17, 18

Kreuzpeilung, 15

Ladefach A, 17

Ladefach B, 17

OK-Taste, 12, 14, 15

Pfeiltasten, 12, 15, 16

Signallampe, 11, 15, 16

Stecker, 17

Taster zur Entladung, 17

Tasters zur Entladung, 18